


## «PeakTech® P 1260» 200 MHz / 2 CH, 2 GS/s Digitalspeicheroszilloskop

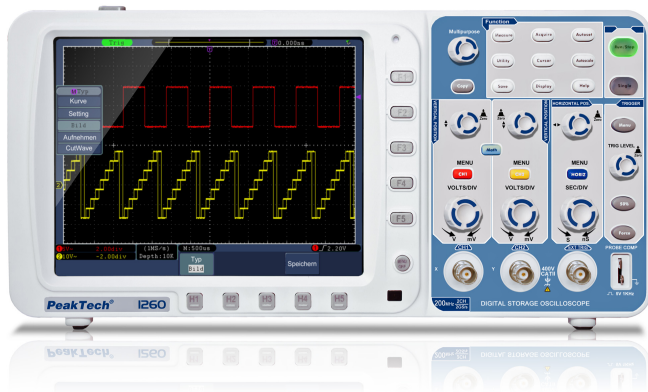

999,90 €

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten und ggf.  
Minderwertzuschlag

Produktnummer: P 1260

GTIN/EAN: 4250569402142

### Beschreibung

---

Das PeakTech 1260 ist ein 200 MHz 2-Kanal Digital-Speicheroszilloskop mit hochauflösendem TFT-Farbdisplay und umfassenden Zusatzfunktionen. Es verfügt über eine Abtastrate von bis zu 2 GS/s und überzeugt durch seine hohe Qualität und einfache Handhabung bei bestem Preis-/Leistungsverhältnis. Für die schnelle Darstellung jeder eingehenden Wellenform reicht ein Druck auf die Autoset-Taste, schon sucht das Oszilloskop selbst die bestmögliche Anzeige. Mit Autoscale hingegen, lässt sich die Skalierung der Zeitbasis anwenderfreundlich anpassen. Besonders die hohe Speichertiefe von 10 Mio. Punkten und die einfache Bedienung sorgen für eine effiziente Anwendung bei der täglichen Signalanalyse in Industrie, Labor und dem Ausbildungsbereich.

### Technische Merkmale

---

- 2-Kanal Oszilloskop mit 200 MHz analoger Bandbreite bei max. 2 GS/s Abtastrate
- 20 cm (8") TFT-Farbdisplay mit 800 x 600 Bildpunkten
- LAN, USB-Host, USB-Device & VGA-Schnittstelle
- Autoset-Funktion zur benutzerfreundlichen Bedienung
- Aufzeichnungslänge von max. 10 Mio. Punkten
- Automatische Messmodi, XY-Modus und FFT-Funktion
- Optional erhältlicher Akku: Modell "Akku 3"
- Sicherheit: EN 61010-1; CAT II 400V

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

[www.peaktech.de](http://www.peaktech.de)

- Zubehör: USB-Kabel, Software-CD für Windows, Netzkabel, 2 Tastköpfe, BNC Kabel, Tragetasche und Bedienungsanleitung

## Spezifikationen

---

**Bandbreite:** 200 MHz

**Kanäle:** 2 CH

**Sampling 1 CH:** 2 GS/s

**Sampling 2 CH:** 1 GS/s

### USB:

**Anstiegszeit:** < 1.7 ns

**Anzeige Art:** Farb-TFT

**Auflösung:** 800 x 600 Pixel

**Bilddiagonale (TFT):** 20 cm (8")

**Hor. Skala max.:** 100 s/div

**Hor. Skala min.:** 1 ns/div

### LAN:

**Speichertiefe:** 10.000.000 Punkte

### VGA:

**Vert. Auflösung:** 8 Bit

**Vert. Skala max.:** 10 V/div

**Vert. Skala min.:** 2 mV/div

**Akku/Batterie:** Li-Po 8000 mAh (Optional)

**Netzspannung:** 110/240 V AC; 50/60 Hz